

# DT-150


## Podwójny transformator 100-woltowy

### DANE TECHNICZNE

- Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 – 25.000 Hz
- Impedancja wejściowa: 4 Ohm
- Wyjście transformatora: 150 W na kanał
- Odczepy transformatora: 50 V, 70 V i 100 V
- Przełącznik wejścia dla wzmacniaczy **MB-150** i **MBR-150** oraz **SB-160** i **SBR-160**
- Wymiary: 140x70x320 mm
- Waga: 4,3 kg



APart

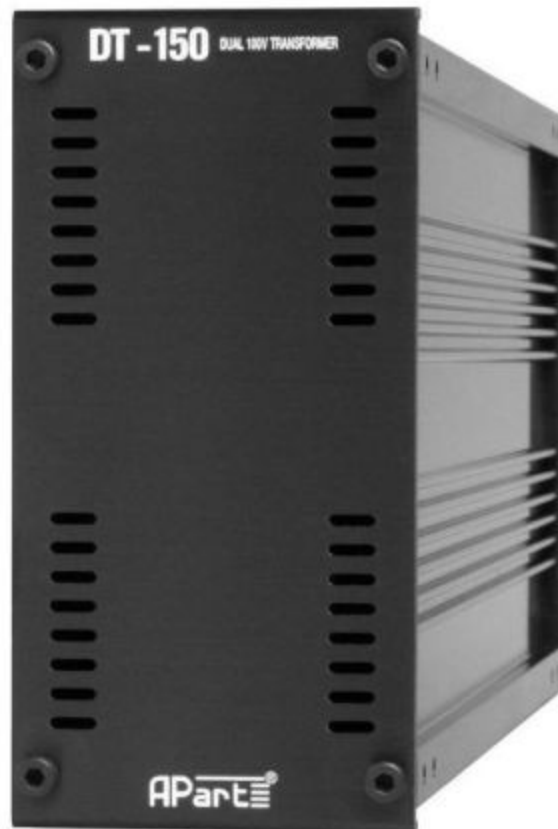

APart Audio **DT-150** to podwójny transformator 100-woltowy. Służy do łączenia konwencjonalnych wzmacniaczy ze stałonapięciowymi liniami głośnikowymi do systemów nagłośnieniowych i radiowęzłowych, takich jak 50-woltowe, 70-woltowe i 100-woltowe.

Urządzenie zawiera dwa wysokiej jakości transformatory toroidalne.

**DT-150** może być montowany w 19-calowych obudowach (Nr ref.: **MB19**). Przeznaczony jest do współpracy ze wzmacniaczami mocy **MB-150**, **MBR-150**, **SB-160** i **SBR-160**.

Transformator zawiera także układy stabilizatora i zabezpieczenia sieci zasilającej. Selektor mocy wyjściowej pozwala na wybór wartości 150 W przy impedancji 4 Ohm oraz 90 W przy 4 Ohm.