


# SDQ5T-W

Głośnik gabinetowy

APart

## DANE TECHNICZNE

- Typ: zestaw 2-drożny Hi-Fi Pro; obudowa zamknięta wykonana ze wzmocnionego plastiku
- 5,25" głośnik niskotonowy typu CP
- 1" głośnik wysokotonowy z mylaru chłodzony ferrofluidem
- Impedancja: 16 Ohm
- Odczepy transformatora linii 100 V: 3 W; 6 W; 15 W; 30 W
- Moc: 70 W RMS; 100 W muzyczna; 250 W szczytowa (z odcięciem najwyższych częstotliwości)
- Efektywność: 90 dB/1 W/1 m
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 114 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 – 20.000 Hz
- Kąty rozpraszania: 120° (w poziomie) x 100° (w pionie)
- Zabezpieczenie: jednostopniowe typu Auto-Reset
- Złącza: terminale dociskowe
- Klasa IP: 50 (odporność na wnikanie pyłu)
- Wymiary: 244x179x154 mm
- Waga: 2,35 kg

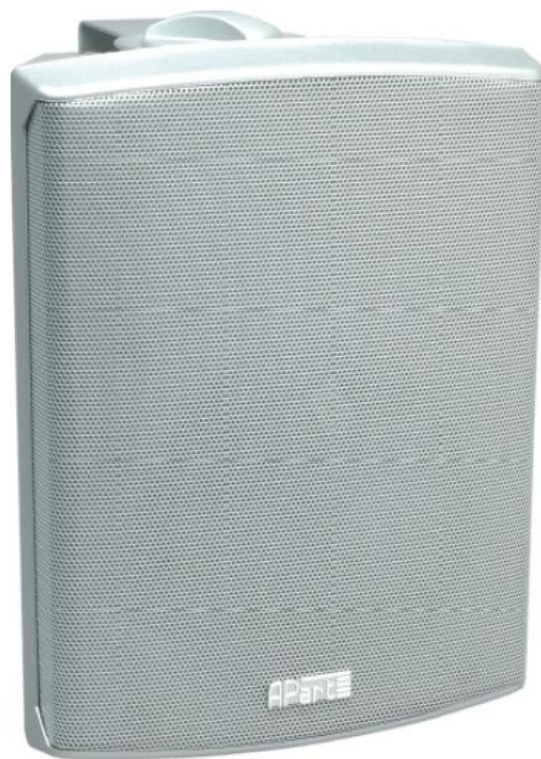

Nowoczesne wzornictwo głośników **SDQ5T-W** zapewniło im zdobycie ustabilizowanej pozycji na rynku sprzętu instalacyjnego. Dyskretny styl doskonale harmonizuje z przejrzystością reprodukowanego dźwięku.

**SDQ5T-W** mogą być użytkowane jako głośniki o impedancji 16 Ohm lub w trybie 100-woltowym, dzięki wbudowanemu wysokiej jakości transformatorowi z kilkoma odczepami mocy.

Głośniki wyposażono w uchwyty montażowe w kształcie litery U. Zintegrowane jednostopniowe zabezpieczenie zapewnia ochronę przed przeciążeniami. Dzięki temu **SDQ5T-W** świetnie nadają się do odtwarzania muzyki tła oraz komunikatów głosowych.

Głośniki z serii **SDQ5T** są dostępne w trzech podstawowych wariantach kolorystycznych: czarnym (**SDQ5T-BL**), białym (**SDQ5T-W**) oraz srebrnym (**SDQ5T-SLV**). Opcjonalnie, przy zamówieniu co najmniej 12 sztuk, głośniki **SDQ5T** mogą być dostarczone z obudowami w dowolnym kolorze z palety RAL (nr ref: **PAINT-CAB6**).