


DANE TECHNICZNE

- Typ: głośnik stożkowy o średnicy 5" z membraną z powlekanego papieru
- Odczepy transformatora linii 100 V: 6 W; 3 W
- Moc wyjściowa przy niskiej impedancji: 15 W RMS; 30 W muzyczna
- Impedancja nominalna: 1 666 Ohm / 6 W / 100 V; 3 333 Ohm / 3 W / 100 V; 8 Ohm / niska impedancja
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 18 kHz
- Efektywność: 89 dB / 1 W / 1 m
- Rozpraszanie: 160° / 1 kHz; 90° / 4 kHz
- Obudowa i zdejmowana maskownica z plastiku w kolorze białym
- Montaż: zaciski sprężynowe
- Klasa szczelności IP: 54 (ochrona przed pyłem i rozbryzgiwaną wodą)
- Średnica zewnętrzna: 178 mm
- Całkowita grubość (z maskownicą): 50 mm
- Średnica otworu montażowego: 160 mm
- Głębokość montażu: 45 mm
- Waga: 0,5 kg

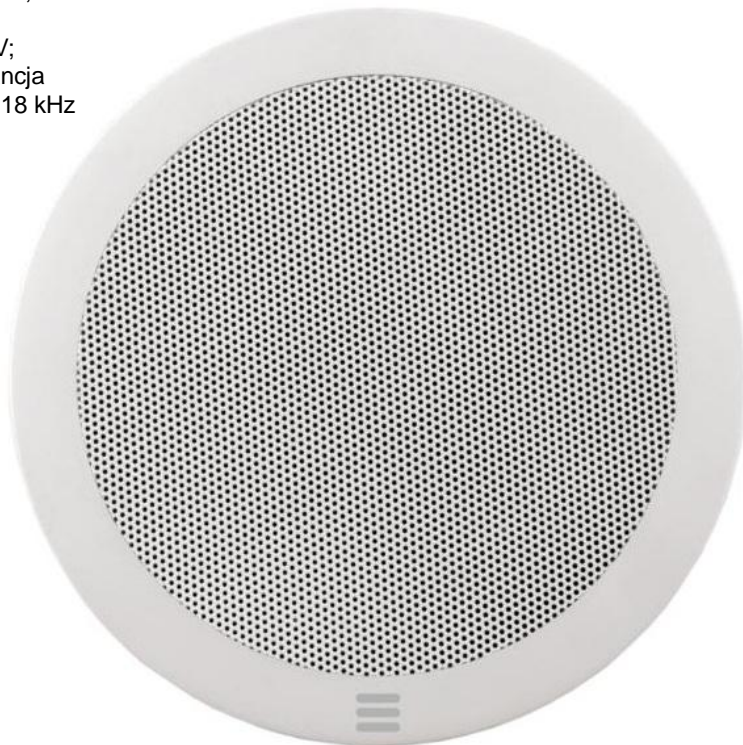

APart CM5EH to nowa, odporna na wilgoć, wersja popularnego głośnika sufitowego **CM5E**, przeznaczona do łazienek, kuchni, chłodzi i innych pomieszczeń o wysokiej wilgotności. Jego konstrukcja jest bardzo podobna do **CM5E**, za wyjątkiem materiałów, z których wykonano membranę głośnika i maskownicę. Nowa wersja ma atrakcyjną wizualnie, plastikową maskownicę.

Większość głośników odpornych na wilgoć wygląda niezbyt estetycznie, natomiast design **CM5EH** jest tak samo stylowy, jak innych głośników sufitowych APart Audio. Umożliwia to optyczną integrację z wystrojem każdego wnętrza.

Głośnik jest bardzo łatwy do instalacji, dzięki prostemu systemowi montażu z dwoma ukrytymi zaciskami sprężynowymi. Wystarczy tylko otworzyć zaciski, ostrożnie wsunąć głośnik i zwolnić zaciski, ustawiając jednocześnie głośnik centralnie w otworze montażowym. Taki sposób instalacji nie wymaga stosowania żadnych narzędzi i oszczędza cenny czas pracy instalatorów.

CM5EH to nowoczesny, bardzo konkurencyjny głośnik sufitowy, wyposażony zarówno w 100-woltowy transformator, jak też w bezpośrednie złącze 8-ohmowe, pozwalając na podłączenie równolegle do dwóch głośników na każdy kanał 4-ohmowego wzmacniacza. Do wykorzystywania w instalacjach 100-woltowych służy wysokiej jakości zintegrowany transformator 100-woltowych z dwoma odczepami - o mocy 3 W i 6 W.