


CMAR8-W

Wodoodporny głośnik do zabudowy

APart

DANE TECHNICZNE

- Kształt: okrągły
- Przetworniki: niskotonowy 8"; wysokotonowy 1"
- Moc: nominalna RMS: 50 W; muzyczna: 100 W
- Impedancja: 8 Ohm
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz
- Efektywność: 88 dB / 1 W / 1 m
- Rozpraszanie dźwięku: 180° przy 1 kHz i 2 kHz; 100° przy 4 kHz; 60° przy 8 kHz
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy przy głośniku wysokotonowym
- Materiał: obudowa: tworzywo sztuczne; maskownica: stal nierdzewna
- Klasa szczelności IP: 65 (pyłoszczelność, odporność na wodę laną strugą)
- Maksymalna temperatura pracy: 95 °C
- Kolor: biały
- Montaż: za pomocą śrub
- Średnica otworu montażowego: 186 mm
- Głębokość otworu montażowego: 76 mm
- Średnica zewnętrzna: 221 mm
- Waga: netto: 1,5 kg; brutto: 2 kg

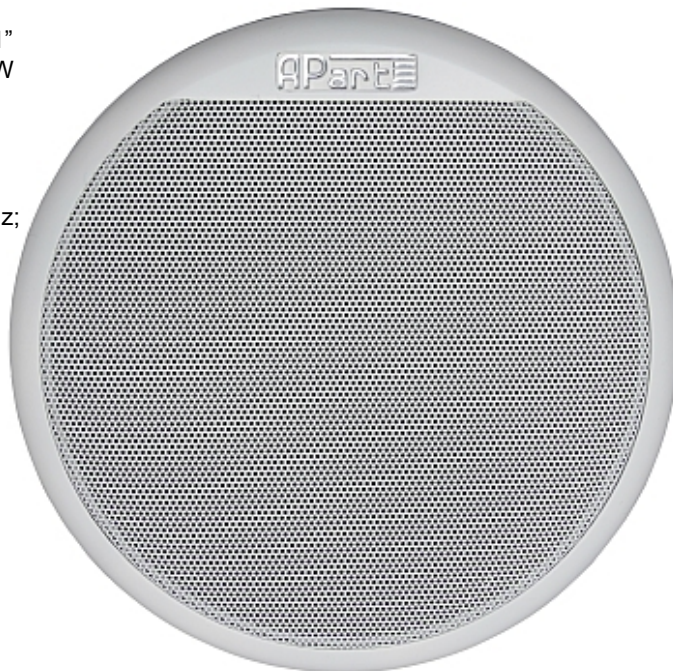

APart Audio CMAR8-W to głośnik zaprojektowany specjalnie dla zapewnienia wysokiej jakości dźwięku nawet w najtrudniejszych warunkach – na przykład w wilgotnym i gorącym otoczeniu. Aby to osiągnąć, zastosowano kombinację najwyższej jakości komponentów z rygorystycznymi wymaganiami technicznymi. Efektem jest głośnik o wyjątkowej trwałości i znakomitym brzmieniu. **CMAR8-W** nadaje się w szczególności do użytkowania na jachtach, statkach wycieczkowych, a także w saunach i na basenach. Seria **CMAR** dostępna jest w trzech rozmiarach, z przetwornikami o średnicy 5,25, 6,5 oraz 8 cali. Dzięki temu łatwo znaleźć głośnik dokładnie spełniający indywidualne wymagania.

Właściwości i zalety

- Znakomite brzmienie i wydajność – nawet w wilgotnym środowisku
- Najwyższa jakość odtwarzanej muzyki – teraz dostępna także na statku, na basenie i w saunie
- 8-calowy głośnik niskotonowy i 1-calowy wysokotonowy
- Maksymalna moc 100 W przy 8 Ohm
- Stylowy lecz dyskretny design
- Możliwość użytkowania w temperaturze do 95 °C
- Dostarczany w komplecie pierścień uszczelniający do wodoszczelnego montażu na płaskiej powierzchni
- Specjalnie zaprojektowany plastikowy kosz, chroniący przed pionowo kapiącymi ciekawymi
- Maskownica z nierdzewnej stali i obudowa z tworzywa, gwarantujące całkowitą odporność na korozję
- Impedancja 8 Ohm pozwala na podłączenie dwóch głośników **CMAR8-W** do wyjścia jednego kanału 4-ohmowego wzmacniacza