


PR1000R

Profesjonalny tuner FM/AM z systemem RDS

APart

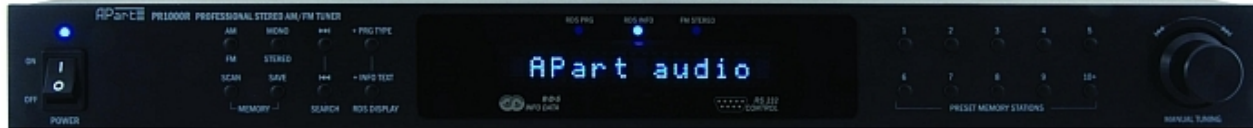

DANE TECHNICZNE

- Zakresy strojenia : FM: 87,5 – 108 Mhz; AM: 522 – 1611 kHz
- Ilość programowanych stacji: 40
- Czułość przy wyciszeniu 26 dB (mono): FM: 1,1µV / 75 Ohm (niezbalansowane); AM: 38 µV
- Stosunek sygnał / szum (FM): > 78 dB
- Selektywność kanałów (FM): 50 dB przy 200 kHz; 70 dB przy 400 kHz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,1%
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 30 Hz – 15 kHz (+/- 1,5 dB)
- Zasilanie: prąd zmienny 230 V, 50 Hz
- Pobór mocy: maks. 10 VA (przy pracy); 1 W (w trybie czuwania)
- Uchwyty do montażu w szafce: w komplecie, odejmowane
- Regulowany poziom sygnału wyjściowego
- Galwanicznie separowana antena oraz złącza RS232
- Aktywny bufor sygnału anteny FM
- Tuner z inteligentnym tłumieniem szumu
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 44 x 484 (430) x 270 (245) mm (w nawiasie wymiary bez uchwytów montażowych)
- Waga: 2,8 kg



ApartAudio PR1000R to profesjonalny tuner FM/AM z systemem RDS. Urządzenie ma panel przedni wykonany z matowego aluminium i wyposażone jest w wiele profesjonalnych funkcji. **PR1000R** można łatwo zintegrować zarówno z profesjonalnymi systemami nagłośnieniowymi montowanymi w szafkach, stereofonicznymi systemami hi-fi, wielostrefowymi systemami audio, jak też systemami sterowanymi komputerowo.

Tuner może być sterowany przez złącze RS232 lub za pomocą podczerwieni. Dostarczany jest w komplecie z nadajnikiem zdalnego sterowania, anteną FM oraz uchwytami do montażu w profesjonalnych, 19-calowych szafkach.

PR1000R wyposażono w regulator poziomu sygnału wyjściowego na tylnym panelu oraz galwanicznie separowaną antenę i złącza RS232. System RDS oferuje wyświetlanie informacji o rodzaju i nazwie odbieranej stacji radiowej oraz tytule i wykonawcy aktualnie nadawanego utworu.

Poleca się użytkowanie tunera **PR1000R** w zestawie ze wzmacniaczem **Concept-1**. Atrakcyjny wizualnie, czytelny wyświetlacz fluorescencyjny typu „dot matrix” oraz bardzo niski pobór mocy w połączeniu z wysoką jakością konstrukcji pozwalają na użytkowanie tunera 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Co najważniejsze – urządzenie to dzięki swej jakości jest w stanie przekonać każdego użytkownika, że warto wybrać profesjonalny system zamiast tanich, zawodnych zestawów audio domowego użytku.

Akcesoria dołączone w komplecie:

Przewód zasilający, drukowana instrukcja użytkownika, dane techniczne dotyczące sterowania za pomocą złącza RS232 i podczerwieni, nadajnik zdalnego sterowania, antena FM, pętlowa antena AM.