

MBS 82A USB


Aktywny zespół głośnikowy z odtwarzaczem MP3

CECHY URZĄDZENIA

- Dwudrożny zespół głośnikowy z wbudowanym wzmacniaczem
- Zintegrowany odtwarzacz plików MP3 z zewnętrznych pamięci i urządzeń USB
- Polecany do instalacji mobilnych
- Dwa wejścia sygnału liniowego i wejście mikrofonowe
- Niezależna regulacja poziomu dla wejść liniowych i mikrofonowego oraz główna regulacja głośności
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- Gniazdo 35 mm na dolnej ścianie do mocowania na statywie
- Mocowanie do podwieszania na górnej ścianie
- Możliwość bezpiecznego ustawiania kilku urządzeń jedno na drugim

DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 8-calowy niskotonowy; 1-calowy wysokotonowy z tytanową membraną
- Impedancja: 8 Ohm
- Efektywność: 92 dB / 1 W / 1 m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 113 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 72 Hz– 20 kHz
- Moc wyjściowa: 80 W RMS; 150 W szczytowa
- Złącza wejściowe: liniowe: 2 x RCA i 1 Jack 6,3 mm; mikrofonowe: XLR3
- Złącza wyjściowe: Jack 6,3 mm
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 465 x 314 x 270 mm
- Waga: 8,5 kg

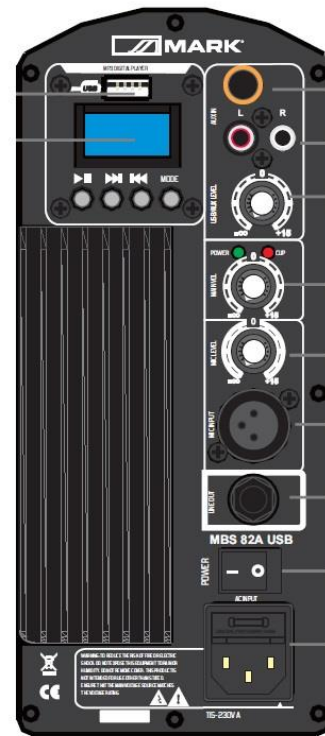

MBS 82A USB to najmniejszy model ze zmodernizowanej serii aktywnych dwudrożnych zespołów głośnikowych **MBS** ze zintegrowanym odtwarzaczem MP3, o wytrzymałych i trwałych obudowach z tworzywa ABS. Oprócz wyjątkowo solidnych i atrakcyjnych wzorniczo obudów, seria **MBS** oferuje także gniazda do ustawienia na statywie, mocowania do podwieszania oraz możliwość bezpiecznego ustawiania kilku zespołów głośnikowych jeden na drugim. Te cechy sprawiają, że **MBS 82A USB** bardzo dobrze nadaje się do różnorodnych instalacji mobilnych, gdzie odporność na uszkodzenia oraz uniwersalne możliwości ustawiania i montażu są bardzo pożądane.

Wbudowany odtwarzacz MP3 wyposażono w gniazdo USB do podłączania pamięci typu pendrive i innych urządzeń przenośnych z wyjściem USB, a także w zestaw przycisków sterujących i czytelny wyświetlacz LCD, ułatwiający wybór pożądanego pliku audio lub folderu.

MBS 82A USB pozwala również na podłączenie zewnętrznych źródeł liniowego sygnału audio poprzez wejścia ze złączami typu RCA stereo i Jack 6,3 mm, a także podłączenie mikrofonu poprzez złącze typu XLR3. Oprócz głównego potencjometru głośności urządzenie posiada także niezależne regulatory poziomu dla sygnału liniowego i mikrofonowego.

MBS 82A USB, dzięki dużej mocy wbudowanego wzmacniacza (80 W RMS) i wydajnym przetwornikom zapewnia nawet bardzo głośne odtwarzanie dźwięku - bez zniekształceń i przesterowań.