

## MP 12


Profesjonalny zespół głośnikowy

### CECHY URZĄDZENIA

- Dwudrożny profesjonalny zespół głośnikowy o wysokiej efektywności
- Trwała obudowa ze sklejki MDF o zwiększonej gęstości
- Solidne uchwyty do przenoszenia
- Gniazda o średnicy 35 mm do mocowania na statywie

### DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 12-calowy niskotonowy; 1,34-calowy wysokotonowy
- Impedancja: 8 Ohm
- Efektywność: 94 dB / 1 W / 1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 63 Hz– 20 kHz
- Moc przy 8 Ohm: 350 W RMS; 500 W szczytowa
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 121 dB
- Złącza wejściowe: XLN 4
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 660 x 420 x 420 mm
- Waga: 22 kg

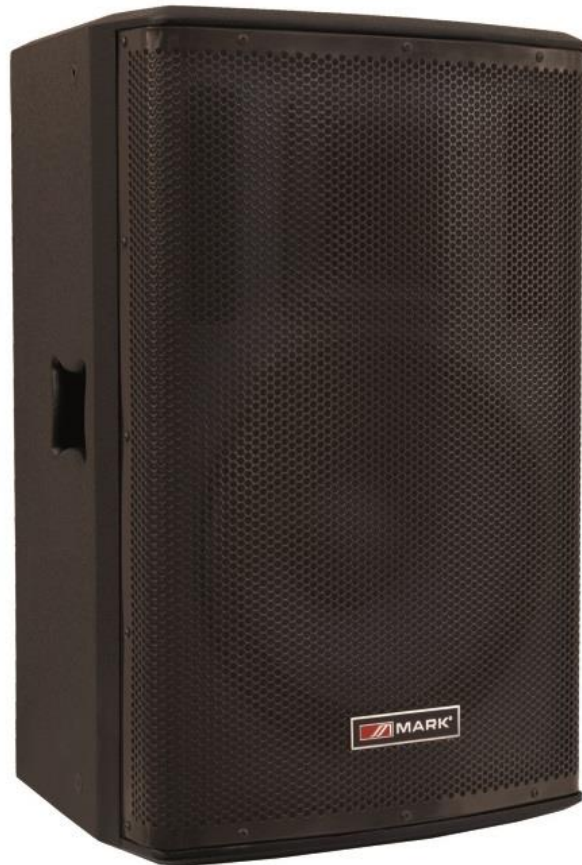

---

**MP 12** to profesjonalny dwudrożny zespół głośnikowy w wytrzymałej i sztywnej obudowie ze sklejki MDF o zwiększonej gęstości. Wysokiej jakości przetworniki (12-calowy niskotonowy i 1,34-calowy wysokotonowy) zapewniają optymalne brzmienie.

Odporną na intensywne użytkowanie konstrukcję uzupełniono o solidne uchwyty do przenoszenia oraz 35-mm gniazda do montażu na statywach. Dzięki temu **MP 12** mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych instalacjach, zarówno w niewielkich pomieszczeniach biurowych, jak też w salach konferencyjnych, na estradach czy w aplikacjach przenośnych.

Na serię **MP** składa się szeroka gama pasywnych i aktywnych zespołów głośnikowych w konfiguracji dwudrożnej (w tym jeden z dwoma 15-calowymi przetwornikami niskotonowymi) oraz subwoofery.