

## MP 15 AM


Profesjonalny aktywny zespół głośnikowy

### CECHY URZĄDZENIA

- Aktywny dwudrożny zespół głośnikowy o wysokiej efektywności
- Trwała obudowa ze sklejki MDF o zwiększonej gęstości
- Regulacja poziomu wyjściowego
- Regulacja barwy – niezależna dla tonów niskich, średnich i wysokich
- Diodowy wskaźnik mocy
- Solidne uchwyty do przenoszenia
- Gniazda o średnicy 35 mm do mocowania na statywie

### DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 15-calowy niskotonowy; 1,75-calowy wysokotonowy
- Impedancja: 8 Ohm
- Efektywność: 96 dB / 1 W / 1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 55 Hz– 20 kHz
- Moc wyjściowa: 300 W RMS; 500 W szczytowa
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 124 dB
- Złącze wejściowe: XLR3
- Złącze wyjściowe: XLR3
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 820 x 520 x 510 mm
- Waga: 35 kg

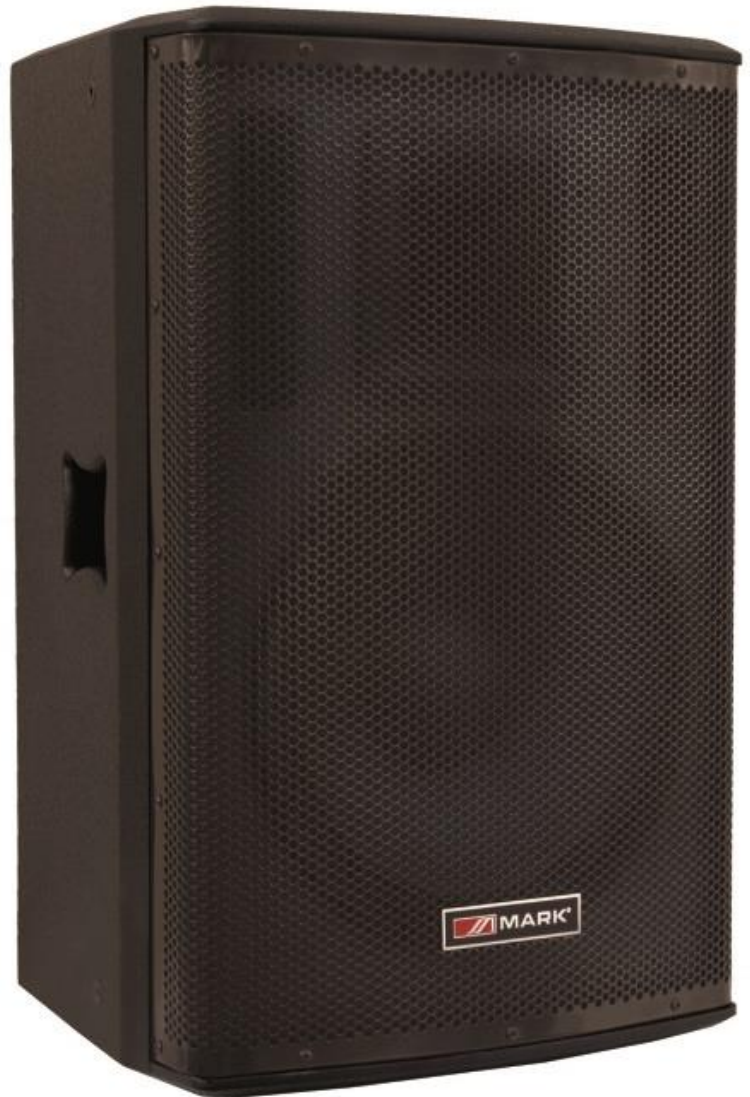

**MP 15 AM** to aktywny dwudrożny zespół głośnikowy w wytrzymałej i sztywnej obudowie ze sklejki MDF o zwiększonej gęstości. Wysokiej jakości przetworniki (15-calowy niskotonowy i 1,75-calowy wysokotonowy) oraz wbudowany wzmacniacz o mocy 300 W RMS zapewniają optymalne brzmienie i poziom głośności.

Moduł wzmacniacza wyposażono w regulację poziomu wyjściowego, 3-zakresową regulację barwy oraz kolorowy, 5-segmentowy diodowy wskaźnik mocy

Odporną na intensywne użytkowanie konstrukcję uzupełniono o solidne uchwyty do przenoszenia oraz 35-mm gniazda do montażu na statywach. Dzięki temu **MP 15 AM** mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych instalacjach, zarówno w salach wykładowych i konferencyjnych, na estradach czy też w aplikacjach przenośnych.

Na serię **MP** składa się szeroka gama pasywnych i aktywnych zespołów głośnikowych w konfiguracji dwudrożnej (w tym jeden z dwoma 15-calowymi przetwornikami niskotonowymi) oraz subwoofery.