

MP 15


Profesjonalny zespół głośnikowy

CECHY URZĄDZENIA

- Dwudrożny profesjonalny zespół głośnikowy o wysokiej efektywności
- Trwała obudowa ze sklejki MDF o zwiększonej gęstości
- Solidne uchwyty do przenoszenia
- Gniazda o średnicy 35 mm do mocowania na statywie

DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 15-calowy niskotonowy; 1,75-calowy wysokotonowy
- Impedancja: 8 Ohm
- Efektywność: 96 dB / 1 W / 1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 55 Hz– 20 kHz
- Moc przy 8 Ohm: 450 W RMS; 800 W szczytowa
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 124 dB
- Złącza wejściowe: XLN 4
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 820 x 520 x 510 mm
- Waga: 30 kg

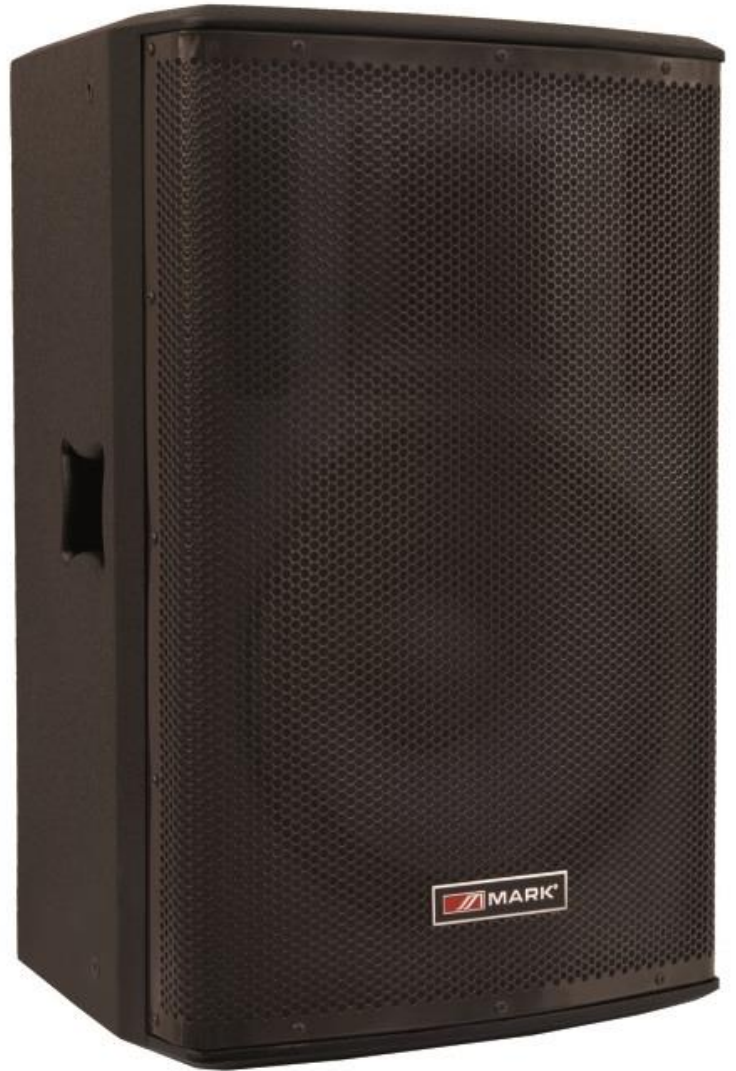

MP 15 to profesjonalny dwudrożny zespół głośnikowy w wytrzymałej i sztywnej obudowie ze sklejki MDF o zwiększonej gęstości. Wysokiej jakości przetworniki (15-calowy niskotonowy i 1,75-calowy wysokotonowy) zapewniają optymalne brzmienie.

Odporną na intensywne użytkowanie konstrukcję uzupełniono o solidne uchwyty do przenoszenia oraz 35-mm gniazda do montażu na statywach. Dzięki temu **MP 15** mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych instalacjach, zarówno w salach wykładowych i konferencyjnych, na estradach czy też w aplikacjach przenośnych.

Na serię **MP** składa się szeroka gama pasywnych i aktywnych zespołów głośnikowych w konfiguracji dwudrożnej (w tym jeden z dwoma 15-calowymi przetwornikami niskotonowymi) oraz subwoofery.