

WS 1200

Subwoofer




CECHY URZĄDZENIA

- Wysoka jakość odtwarzania basu
- Możliwość zastosowania w niemal dowolnej instalacji audio
- Zintegrowany wysokiej jakości filtr dolnoprzepustowy

DANE TECHNICZNE

- Typ: pasywny subwoofer z 12-calowym głośnikiem niskotonowym
- Moc: nominalna: 400 W RMS; maksymalna: 800 W
- Impedancja: 8 Ohm (+/-15%) przy 90 Hz i 1 V
- Efektywność: 96 dB (+/-3 dB) / 1 W / 1m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 122 dB (+/-3 dB)
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 35 Hz – 400 Hz (-10 dB)
- Nachylenie filtrów zwrotnicy: górnoprzepustowy: -12 dB na oktawę; dolnoprzepustowy: 0 dB na oktawę
- Kąty rozpraszania dźwięku: 100° (w poziomie); 45° (w pionie)
- Wejścia sygnału: złącza typu XLN4
- Obudowa ze sklejki z metalową maskownicą głośnika
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 625 x 350 x 530 mm
- Waga: 17,2 kg

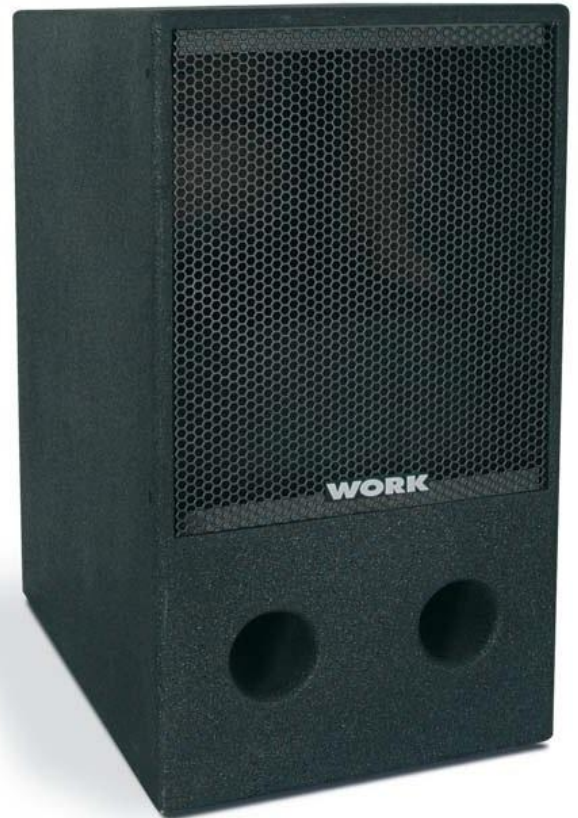

WS 1200 to zwarty pasywny subwoofer, wzbogacający brzmienie instalacji audio o w zakresie najniższych częstotliwości.

Wbudowany wysokiej jakości filtr dolnoprzepustowy zapewnia optymalne warunki pracy dla 10-calowego głośnika niskotonowego, zdolnego do przyjęcia wysokiej mocy (400 W RMS) ze wzmacniacza.

Prostopadłościenna obudowa **WS 1200** wykonana ze sklejki z wewnętrznymi wzmocnieniami ma niewielką powierzchnię podstawy, dzięki czemu subwoofer nie zajmuje wiele miejsca.

WS 1200 stanowi znakomite uzupełnienie instalacyjnych zestawów głośnikowych z serii **WX** i **WX PRO**, zwłaszcza w większych instalacjach, gdzie mniejszy model **WS 1000** mógłby okazać się niewystarczający.