

## ARTSOUND MAT-8000

Matryca audio – mikser audio

### CECHY URZĄDZENIA



- 8-strefowa matryca audio
- Osiem wejść sygnału:  
4 liniowe ze złączami typu RCA i regulacją wzmocnienia;  
4 liniowe/mikrofonowe ze złączami typu Phoenix i zasilaniem fantomowym
- Osiem wyjść sygnału ze złączami typu Phoenix
- Indywidualna regulacja barwy dźwięku dla każdej strefy
- Indywidualny wyświetlacz LCD dla każdego wejścia pokazujący wybrane źródło
- Funkcje: przywoływania selektywnego (podwójna) oraz ogólnego
- Możliwość podłączenia opcjonalnych lokalnych sterowników (kablem CAT5)
- Zintegrowane kontakty awaryjne
- Funkcja priorytetu z 4 poziomami:  
wejście mikrofonowe nr 1, EVAC, mikrofon MIC-8000A, panel zdalnego sterowania
- Funkcja monitorowania każdej strefy
- Możliwość rozszerzenia do obsługi maksymalnie 32 stref

### DANE TECHNICZNE

- Zakres przenoszonych częstotliwości:  
80 Hz – 18 kHz (wejścia .mikrofonowe);  
20 Hz – 20 kHz (wejścia liniowe)
- Zasilanie: prąd przemienny 240 V / prąd stały 24 V
- Pobór mocy: 20 W
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 484 x 132 x 304 mm
- Waga: 6 kg
- Cena: *prosimy o kontakt – tel. 601 57 84 81*

### AKCESORIA OPCJONALNE

- Mikrofony: **MIC-8000A**, **MIC-621A**
- Sterowniki ścienne: **WP-8000B**, **WP-8000C**

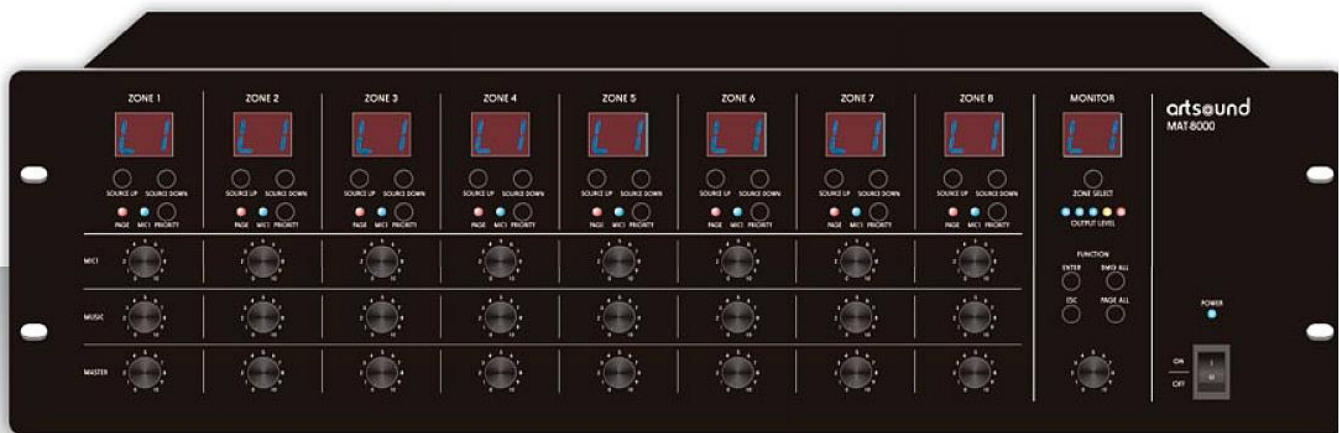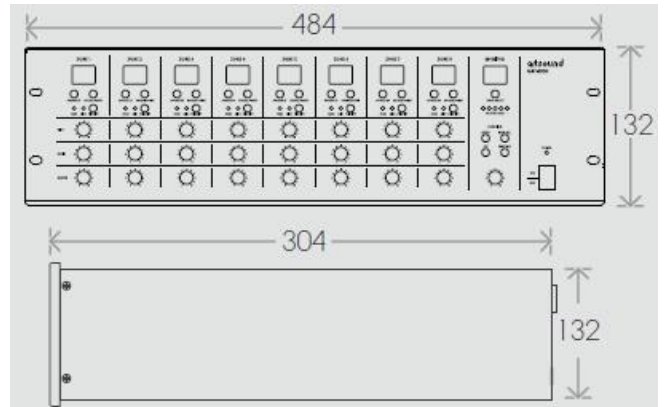

Wylączny dystrybutor: **JMPH POLSKA PIOTR HAS**

81-532 GDYNIA, ul. Witolda 2, tel: 601 57 84 81, e-mail: [piotr@jmph.pl](mailto:piotr@jmph.pl), [www.jmph.pl](http://www.jmph.pl)